

PT-P950NW

Rotuladora electrónica profesional con conexión a PC,
Red Cableada y WiFi



Características principales:

Modo de impresión plantillas P-touch

- Diseña etiquetas en tu PC, y transfírelas a una de las 99 localizaciones de memoria del equipo.
- Crea tu etiqueta mandando el texto o código de barras desde tu software.
- El equipo ajustará automáticamente el diseño de la etiqueta para imprimirla.

Potente software de edición/diseño de etiquetas

- Incluye el software de edición/diseño de etiquetas P-touch Editor.
- Añade logos o símbolos específicos.
- Incluye los protocolos industriales de códigos de barras 1D y 2D.
- Conecta bases de datos Excel, .csv, .txt, Access y de servidores MSDE/SQL para imprimir grandes cantidades de etiquetas de una sola vez.

Conexión WiFi

- Permite imprimir desde PC/Mac en la infraestructura de tu red empresarial, o imprimir desde dispositivos móviles.

Impresión portátil

- La base de batería y batería de iones de litio recargable opcionales consiguen una impresión totalmente portátil.
- Disponible módulo Bluetooth opcional para una conexión fácil a tablets, smartphones y lectores de códigos de barras Bluetooth.
- La unidad de panel táctil y pantalla permite una utilización autónoma sin necesidad de una conexión a PC.

General

Contenido	Rotuladora electrónica Cinta TZe 36mm negro sobre blanco (8m) Adaptador CA Cable USB Documentación
Idiomas	Inglés, Alemán, Francés, Español, Portugués, Italiano, Holandés, Danés, Noruego, Sueco, Finlandés, Húngaro, Checo, Polaco, Rumano, Esloveno, Eslovaco, Croata, Turco, Portugués de Brasil

Peso y Dimensiones

Equipo	118 (L) x 192 (P) x 146 (A) mm 1.48kg
Con caja	165 (L) x 266 (P) x 333 (A) mm 2.74 kg
Con caja master (3un)	282 (L) x 509 (P) x 355 (A) mm ¹ ; 3 un por caja 8.75 kg

Conectividad

Interfaz USB	Windows®(USB1.1, 2.0, 3.0 protocol) Mac (USB 1.0, 2.0 protocol)
Red Cableada	10 Base-T/100 Base-TX
WiFi	Wireless Directo: IEEE802.11n Modo Ad-Hoc: IEEE802.11b Modo Infraestructura: IEEE802.11b/g/n WPS 2.0
Serie	RS-232C (solo para imprimir comandos ESC/P. Requiere adaptador de cable de serie opcional)
Bluetooth	No
Sistemas Operativos soportados	Windows, Mac, iOS, Android

Impresión

Emulaciones de impresión	P-touch Raster ESC/P P-touch Template
Velocidad de impresión	Hasta 60mm/Segundo
Resolución de impresión	360ppp
Anchura máx de cinta	36,0mm
Altura máx. de impresión	32,0mm
Cortador	Automático con función semicorte
Largura de Cinta	Min.: 4 mm Máx.: 1000 mm
Nº máx de líneas/etiq.	17
Impresión texto vertical	Sí
Impresión en espejo	Sí
Copias	1 hasta 999
Numeración	1 hasta 999

Códigos de Barras

Protocolos soportados	CODE39 , ITF (I-2/5), EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, CODABAR ,CODE128, GS1-128 (UCC/EAN-128), QR Code, PDF417, Data Matrix, MaxiCode RSS-14(Standard, Truncated, Stacked, Stacked Omni), RSS-Limited, RSS Expanded(Standard, Stacked), POSTNET, Aztec, MaxiCode
-----------------------	---

Compatibilidad Software/App

P-touch Editor	PC/Mac
iPrint&Label App	iOS/Android
Cable Label Tool App	iOS/Android

Memoria para transferencia de plantillas de etiquetas

Tamaño memoria Flash	6MB
Localizaciones de memoria	99

Consumibles

Tipos de cinta	TZe, HSe
Anchura de cinta	TZe/HGe: 3,5/ 6/ 9/ 12/ 18/ 24/ 36mm HSe: 5,8/ 8,8/ 11,7/ 17,7/ 23,6 mm


Accesorios opcionales

Panel táctil y pantalla LCD	PA-TDU-003
Interfaz Bluetooth	PA-BI-002
Batería Li-ion	PA-BT-4000LI
Base para batería	PA-BB-002
Adaptador de cable de Serie	PA-SCA-001



P-TOUCH EDITOR

El software P-touch Editor es una potente aplicación muy sencilla de usar. Crea etiquetas con códigos de barras u otras etiquetas especiales e imprime una cada vez o todas de una conectando el equipo a una base de datos Excel o fichero csv/txt.

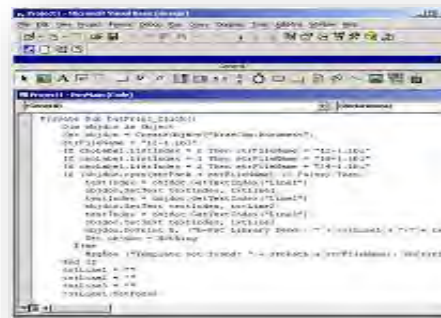

WINDOWS B-PAC SDK

Añade los beneficios de la impresión de etiquetas de P-touch Editor directamente a tu software o crea tus aplicaciones de etiquetado totalmente personalizadas. Al utilizar el b-PAC SDK, tus etiquetas pueden contener texto, códigos de barras, imágenes y logos.



IMPRESIÓN DE PLANTILLAS

Diseña tus plantillas (templates) para etiquetas en tu P-touch Editor, y transfírelas a uno de los 99 locales de memoria. Después envía un simple comando desde tu programa o app para seleccionar la plantilla deseada, y envía el texto/código de barras. El equipo ajustará la plantilla, y la imprimirá.





PA-BB-002

Base para batería para la PT-P900W y PT-P950NW. Permite la impresión en cualquier lugar, sin necesidad de adaptador CA.

La batería puede ser fácilmente recargada usando el adaptador CA incluido con el equipo.



PA-BT4000LI

Batería recargable de iones de litio de alta capacidad para usar con la base para batería.

Fácil y rápida de instalar.





PA-TDU-003

La unidad de panel táctil y pantalla es ideal para los sectores de alimentación, salud y químicos.

Transfiere tus etiquetas a las localizaciones indicadas en los botones. Después bastará con pulsar el botón de tu etiqueta deseada. Además, el reloj incorporado permite insertar la fecha/hora actual y futura – ideal para etiquetas con fechas de producción y de consumo.



PA-BI-002

Conecta fácilmente tablets (iOS no soportado) y lectores de códigos de barras sin cables, PT-P950NW utilizando la interfaz Bluetooth.

Permite una conexión directa sin cables fácil de instalar y fiable.

Una vez conectado, envía comandos para imprimir etiquetas usando plantillas previamente transferidas a la memoria del equipo.

